

中型钮子开关 Medium Toggle Switch

技术特性 Specifications


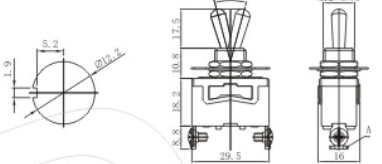

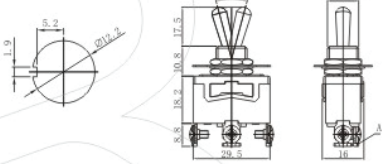

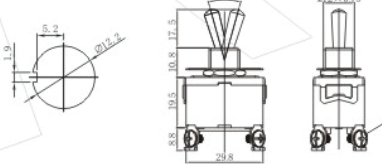

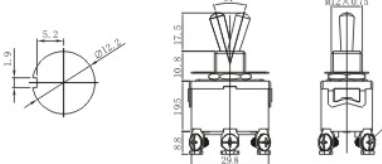

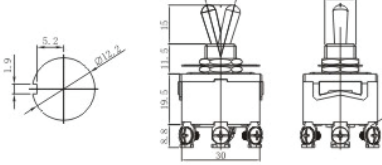

- 规格 Rating: ()10A 125VAC;6A 250VAC
(A)15A 125VAC;10A 250VAC
(AA)20A 125VAC;15A 250VAC
- 接触电阻 Contact Resistance: 50mΩ max
- 绝缘电阻 Insulation Resistance: 500VDC 1000MΩ Min
- 耐电压 Dielectric Strength: 1500VAC, 1Minute
- 操作温度 Operating Temperature: -25°C~ +85°C
- 电气寿命 Electrical Life: ≥10,000 Cycles

选型说明 How to order

KN3 C - 1 02 A P E - BN																																																																		
<table border="0"> <tr> <td>钮子外壳类型 Housing shape</td> <td>刀数 Poles</td> <td>电路特性 Switch Function</td> <td>规格 Rating</td> <td>端子种类 Terminal options</td> <td>手柄种类 Handle options</td> <td>底座颜色 Housing color</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr><td>A</td></tr> <tr><td>B</td></tr> <tr><td>C</td></tr> <tr><td>D</td></tr> <tr><td>E</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1 pole</td></tr> <tr><td>2</td><td>2 pole</td></tr> <tr><td>3</td><td>3 pole</td></tr> <tr><td>4</td><td>4 pole</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><td>01</td><td>ON-OFF</td></tr> <tr><td>02</td><td>ON-ON</td></tr> <tr><td>11</td><td>OFF-(ON)</td></tr> <tr><td>12</td><td>ON-(ON/瞬时位)</td></tr> <tr><td>03</td><td>ON-OFF-ON</td></tr> <tr><td>13</td><td>ON-OFF-(ON/瞬时位)</td></tr> <tr><td>23</td><td>(ON-OFF)-(ON/瞬时位)</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>16A</td></tr> <tr><td>B</td><td>10A</td></tr> <tr><td>C</td><td>6A</td></tr> <tr><td>D</td><td>15A</td></tr> <tr><td>E</td><td>20A</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><td>()</td><td>螺孔</td></tr> <tr><td>(D)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(E)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(C)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(B)</td><td>直插</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><td>BK</td><td>黑色 Black</td></tr> <tr><td>BN</td><td>棕色 Brown</td></tr> <tr><td>OG</td><td>橘色 Orange</td></tr> </table> </td> </tr> </table> <p>I: 回弹指示 Indicates Momentary</p>	钮子外壳类型 Housing shape	刀数 Poles	电路特性 Switch Function	规格 Rating	端子种类 Terminal options	手柄种类 Handle options	底座颜色 Housing color	<table border="1"> <tr><td>A</td></tr> <tr><td>B</td></tr> <tr><td>C</td></tr> <tr><td>D</td></tr> <tr><td>E</td></tr> </table>	A	B	C	D	E	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>1 pole</td></tr> <tr><td>2</td><td>2 pole</td></tr> <tr><td>3</td><td>3 pole</td></tr> <tr><td>4</td><td>4 pole</td></tr> </table>	1	1 pole	2	2 pole	3	3 pole	4	4 pole	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>ON-OFF</td></tr> <tr><td>02</td><td>ON-ON</td></tr> <tr><td>11</td><td>OFF-(ON)</td></tr> <tr><td>12</td><td>ON-(ON/瞬时位)</td></tr> <tr><td>03</td><td>ON-OFF-ON</td></tr> <tr><td>13</td><td>ON-OFF-(ON/瞬时位)</td></tr> <tr><td>23</td><td>(ON-OFF)-(ON/瞬时位)</td></tr> </table>	01	ON-OFF	02	ON-ON	11	OFF-(ON)	12	ON-(ON/瞬时位)	03	ON-OFF-ON	13	ON-OFF-(ON/瞬时位)	23	(ON-OFF)-(ON/瞬时位)	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>16A</td></tr> <tr><td>B</td><td>10A</td></tr> <tr><td>C</td><td>6A</td></tr> <tr><td>D</td><td>15A</td></tr> <tr><td>E</td><td>20A</td></tr> </table>	A	16A	B	10A	C	6A	D	15A	E	20A	<table border="1"> <tr><td>()</td><td>螺孔</td></tr> <tr><td>(D)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(E)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(C)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(B)</td><td>直插</td></tr> </table>	()	螺孔	(D)	直插	(E)	直插	(C)	直插	(B)	直插	<table border="1"> <tr><td>BK</td><td>黑色 Black</td></tr> <tr><td>BN</td><td>棕色 Brown</td></tr> <tr><td>OG</td><td>橘色 Orange</td></tr> </table>	BK	黑色 Black	BN	棕色 Brown	OG	橘色 Orange
钮子外壳类型 Housing shape	刀数 Poles	电路特性 Switch Function	规格 Rating	端子种类 Terminal options	手柄种类 Handle options	底座颜色 Housing color																																																												
<table border="1"> <tr><td>A</td></tr> <tr><td>B</td></tr> <tr><td>C</td></tr> <tr><td>D</td></tr> <tr><td>E</td></tr> </table>	A	B	C	D	E	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>1 pole</td></tr> <tr><td>2</td><td>2 pole</td></tr> <tr><td>3</td><td>3 pole</td></tr> <tr><td>4</td><td>4 pole</td></tr> </table>	1	1 pole	2	2 pole	3	3 pole	4	4 pole	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>ON-OFF</td></tr> <tr><td>02</td><td>ON-ON</td></tr> <tr><td>11</td><td>OFF-(ON)</td></tr> <tr><td>12</td><td>ON-(ON/瞬时位)</td></tr> <tr><td>03</td><td>ON-OFF-ON</td></tr> <tr><td>13</td><td>ON-OFF-(ON/瞬时位)</td></tr> <tr><td>23</td><td>(ON-OFF)-(ON/瞬时位)</td></tr> </table>	01	ON-OFF	02	ON-ON	11	OFF-(ON)	12	ON-(ON/瞬时位)	03	ON-OFF-ON	13	ON-OFF-(ON/瞬时位)	23	(ON-OFF)-(ON/瞬时位)	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>16A</td></tr> <tr><td>B</td><td>10A</td></tr> <tr><td>C</td><td>6A</td></tr> <tr><td>D</td><td>15A</td></tr> <tr><td>E</td><td>20A</td></tr> </table>	A	16A	B	10A	C	6A	D	15A	E	20A	<table border="1"> <tr><td>()</td><td>螺孔</td></tr> <tr><td>(D)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(E)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(C)</td><td>直插</td></tr> <tr><td>(B)</td><td>直插</td></tr> </table>	()	螺孔	(D)	直插	(E)	直插	(C)	直插	(B)	直插	<table border="1"> <tr><td>BK</td><td>黑色 Black</td></tr> <tr><td>BN</td><td>棕色 Brown</td></tr> <tr><td>OG</td><td>橘色 Orange</td></tr> </table>	BK	黑色 Black	BN	棕色 Brown	OG	橘色 Orange								
A																																																																		
B																																																																		
C																																																																		
D																																																																		
E																																																																		
1	1 pole																																																																	
2	2 pole																																																																	
3	3 pole																																																																	
4	4 pole																																																																	
01	ON-OFF																																																																	
02	ON-ON																																																																	
11	OFF-(ON)																																																																	
12	ON-(ON/瞬时位)																																																																	
03	ON-OFF-ON																																																																	
13	ON-OFF-(ON/瞬时位)																																																																	
23	(ON-OFF)-(ON/瞬时位)																																																																	
A	16A																																																																	
B	10A																																																																	
C	6A																																																																	
D	15A																																																																	
E	20A																																																																	
()	螺孔																																																																	
(D)	直插																																																																	
(E)	直插																																																																	
(C)	直插																																																																	
(B)	直插																																																																	
BK	黑色 Black																																																																	
BN	棕色 Brown																																																																	
OG	橘色 Orange																																																																	

防水帽 Water proof cap

WPC-06 M12X0.75 M12X1.0 	WPC-08 M12X0.75 M12X1.0 	WPC-11 M12X0.75 	WPC-12 M12X0.75 
---	--	---	---

	KN3C-101 ON-OFF KN3C-111 OFF-(ON) SPST 2P	
	KN3C-102 ON-ON KN3C-112 ON-(ON) KN3C-103 ON-OFF-ON KN3C-113 ON-OFF-(ON) KN3C-123 (ON)-OFF-(ON) SPDT 3P	
	KN3C-201 ON-OFF KN3C-211 OFF-(ON) DPST 4P	
	KN3C-202 ON-ON KN3C-212 ON-(ON) KN3C-203 ON-OFF-ON KN3C-213 ON-OFF-(ON) KN3C-223 (ON)-OFF-(ON) DPDT 6P	
	KN3C-302 ON-ON KN3C-303 ON-OFF-ON 3PDT 9P	
	KN3C-402 ON-ON KN3C-403 ON-OFF-ON 4PDT 12P	